

Quincaillerie | Béquille de porte 111 | Soft Touch

Bouwbeslag | Deurkruk 111 | Soft Touch

HEWI



Béquille de porte 111 | Soft Touch

Deurkruk 111 | Soft Touch

Pour la béquille de porte 111 Soft Touch, HEWI utilise du polyuréthane thermoplastique (TPU). Ce matériau réunit les propriétés du caoutchouc et de la matière synthétique thermoplastique. Il dispose d'une surface douce et est le matériau qui se transforme le mieux parmi les élastomères :

- Toucher agréable et structure de surface dépolie
- Meilleure résistance à l'usure de sa catégorie
- Résistance élevée aux rayons UV
- Aucune déformation sous pression
- Aucun plastifiant

Voor de deurkruk 111 Soft Touch gebruikt HEWI thermoplastisch polyurethaan (TPU). Dit materiaal verenigt de eigenschappen van rubber en thermoplastische kunststof. Het heeft een fluweelachtig zacht oppervlak en is de transformatieartiest onder de elastomeren:

- Aangename haptiek en gematteerde oppervlaktestructuur
- Uitstekende slijtbestendigheid in zijn klasse
- Hoge bestendigheid tegenover uv-straling
- Geen drukvervorming
- Zonder weekmakers



Béquille de porte 111 Soft Touch sur rosaces noir (90) en surface mate.

Béquille de porte 111 Soft Touch met rozetten zwart (90) met mat oppervlak.

Le modèle de béquille de porte 111 avec la tête adaptée est compris dans l'assortiment de départ. Les deux couleurs HEWI noir (90) et gris anthracite (92) en surface mate sont disponibles.

Tot het startassortiment behoort ook het deurkrukmodel 111 met de passende knop. Verkrijgbaar in de beide HEWI kleuren zwart (90) en antracietgrijs (92) met mat oppervlak.





Béquille de porte 111 Soft Touch sur rosaces gris anthracite (92) en surface mate.


Béquille de porte 111 Soft Touch met rozetten antracietgrijs (92) met mat oppervlak.

Aperçu de produit

Productoverzicht

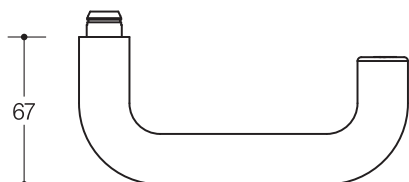

Portes intérieures | Kantoor- en binnendeuren



Garniture pour porte intérieure (technique de base) | Kamergarnituur (basistechniek)
Garniture pour porte intérieure (technique H) | Kamergarnituur (H-techniek)
Garniture pour porte coupe-feu (technique H) | Brandwerende garnituur (H-techniek)
Garniture pour porte coupe-feu avec carré en deux parties (technique H) |
Brandwerende garnituur met gedeelde stift (H-techniek)

111PBB01.230
111PBH01.230
111PBH11.230
111PBH12.230

Portes palières | Voordeuren



Garniture pour porte palière (technique de base) | Wisselgarnituur (basistechniek)
Garniture pour porte palière (technique H) | Wisselgarnituur (H-techniek)
Garniture pour porte coupe feu (technique H) | Brandwerende wisselgarnituur (H-techniek)

111PBB03.233
111PBH03.233
111PBH13.233

Portes de salle de bains | Badkamerdeuren



Garniture pour porte de salle de bains (technique de base) | Vrij/bezet-garnituur (basistechniek)
Garniture pour porte de salle de bains (technique H) | Vrij/bezet-garnituur (H-techniek)

111PBB02.230
111PBH02.230

Garniture pour montage simple face | Halfgarnituur



Garniture pour montage simple face (technique H) | Halfgarnituur (H-techniek)
Garniture pour montage simple face et coupe-feu (technique H) | Brandwerende halfgarnituur (H-techniek)

111PBH21.230
111PBH14.230

Polyuréthane thermoplastique TPU | Propriétés du matériau

Thermoplastisch polyurethaan TPU | Materiaaleigenschappen



Photos | Fotos : Elastogran GmbH

Les domaines d'emploi du polyuréthane nous accompagnent sous des formes variées au cours de notre vie quotidienne :

- Dans la construction automobile (accoudoirs, volants, repose-tête etc.)
- Dans le domaine technique (tuyaux spéciaux)
- Dans la construction (systèmes combinés avec l'acier)
- À la maison (réfrigérateurs, matelas)
- Dans le domaine du sport, des vêtements ou des loisirs (rollers en ligne, surfs, semelles de chaussures)

Toepassingsgebieden voor polyurethaan komen we in het dagelijkse leven in veelvoudige vorm tegen:

- In de automobielbouw (armleuningen, sturen, hoofdsteunen etc.)
- In de technische sector (speciale slangen)
- In de bouw (staal-compoundsystemen)
- In het huishoud (koelkasten, matrassen)
- Bij sport, kleding of in de vrije tijd (inlineskates, surfplanken, schoenzolen)



Matière synthétique de qualité gris anthracite mate (92)

Employé par HEWI dans le domaine de la quincaillerie de bâtiment
Nom commercial : Elastollan C80A, Fabricant : Elastogran (BASF)

Hoogwaardig kunstof antracietgrijs mat (92)

Door HEWI toegepast in het segment bouwbeslag
Handelsnaam: Elastollan C80A, Fabrikant: Elastogran (BASF)



Matière synthétique de qualité noir mate (90)

Employé par HEWI dans le domaine de la quincaillerie de bâtiment
Nom commercial : Elastollan C80A, Fabricant : Elastogran (BASF)

Hoogwaardig kunstof zwart matt (90)

Door HEWI toegepast in het segment bouwbeslag
Handelsnaam: Elastollan C80A, Fabrikant: Elastogran (BASF)

Allemagne | Duitsland

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tél.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com

HEWI France

217, cours Lafayette
F-69006 Lyon
Tél.: +33 4.72.83.09.09
Fax: +33 4.72.83.09.00
contact@hewi.fr
www.hewi.fr

Suisse

Attaché: Roger Ernst
Rue Pierre-à-Mazel 11
CH-2000 Neuchâtel
Tél.: +41 32 751 32 44
Fax: +41 32 751 43 60
rernst@hewi.ch
www.hewi.ch

Attaché: Roger Schmidli
Case postale 110
CH-5615 Fahrwangen
Tél.: +41 56 667 0 667
Fax: +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch
www.hewi.ch

BeNeLux

Attaché | Afgevaardigde:
Christoph Meyer
Forges 66
B-4837 Baelen
Tél.: +32 87 882729
Fax: +32 87 882789
cmeyer@hewi.com
www.hewi.be

Conseiller projets |
Projectadviseur:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
B-4360 Oreye
Tél.: +32 19 588 100
Fax: +32 19 588 101
dkistemann@hewi.com
www.hewi.be

BeNeLux

Attaché | Afgevaardigde:
Dieter Cormann
Rue Delval 40
B-1480 Tubize
Tél.: +32 2 3660977
Fax: +32 2 3662373
dcormann@hewi.com
www.hewi.be

BeNeLux, Suisse

Service-Hotline (freecall):
00800 4394 4394